スーパーグランドサポート上部部材

しあわせ環境クリエイター
東邦レオ株式会社

■部材一覧

※アイボルト、シャックル、アンカーは含まれておりません。現場にてご確認の上ご用意ください。

	単位	ちから 1～5号用	ちから 6～7号用	ちから 8～9号用	ちから 10号用
非分解性幹巻ベルト（ノーマルベルト）	本	1（2．0m）	1（3．0m）	1（4．0m）	2（4．0m）
幹巻ベルト用結束金具	個	2	2	2	4
連結ブロック付きベルトウィンチ	本	4（3．0m）	4（4．0m）	6（4．0m）	8（4．0m）
ちからパット	枚	4（小型）	4（大型）	6（大型）	8（大型）
アンカー数（参考）	個	4	4	6	8

■図面サイトQRコード

■施工の流れ

※施工に必要な工具：ラチェット１７mm、カッター（ベルト切断用）

事前準備

A アンカー式施工の場合

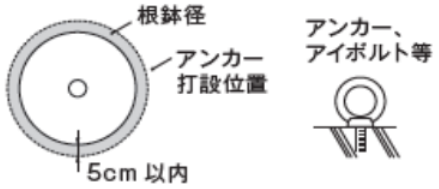

アンカー打設後、アイボルトなどベルトの連結が可能な金具を固定する。

B メッシュ式施工の場合

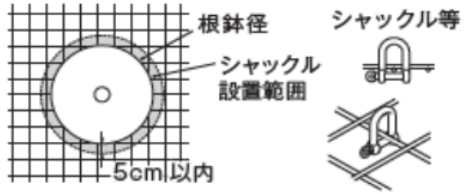

メッシュを敷き込み、シャックルなどベルトの連結が可能な金具を固定する。

1

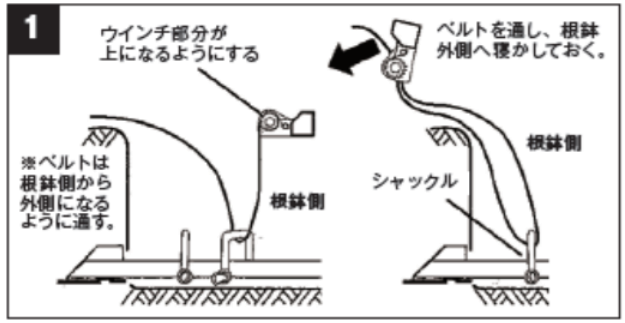

ウィンチ付ベルトの取り付け

2

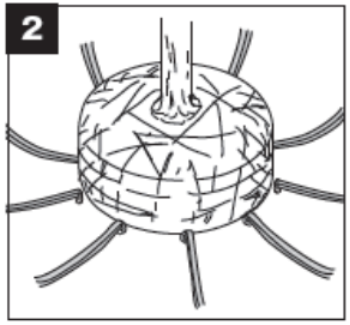

樹木を立て込む

3

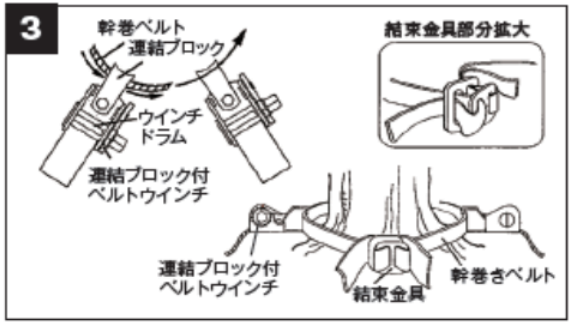

幹巻きベルトの掛け回し

4

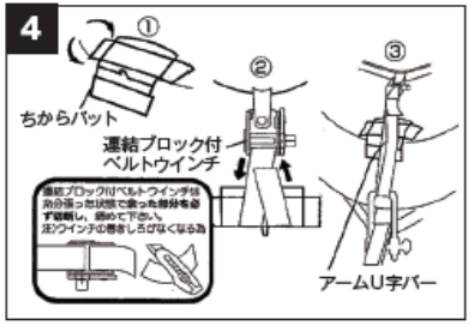

ちからパットの取り付け
およびベルトの仮締め

5



立ちの調整とベルトの本
締め

2021年7月現在